Фильтродержатели SF

VIDEO

121°C / 1 bar / 20 min AUTOCLAVABLE

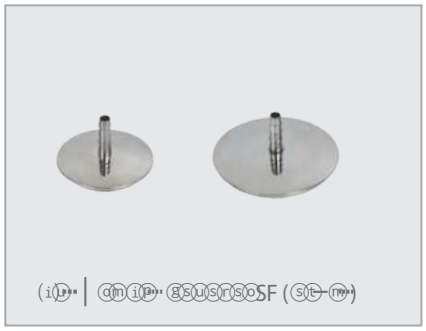

Особенности

- (a)
- (k)
- (s)
- (a)SS316

Характеристики

(k)	100 (q)(p)	300 (q)(p)	500 (q)(p)
(a)	SS316	SS316	SS316
(m)	SS316	SS316	SS316
(n)	SS316	SS316	SS316
(i)	SS316	SS316	SS316

(t)			
(m)	100 (q)(p)	300 (q)(p)	500 (q)(p)
(c)	47 (q)(q)	47 (q)(q)	47 (q)(q)
(b)	11	11	11
(o)	70 (q)(q)	70 (q)(q)	70 (q)(q)

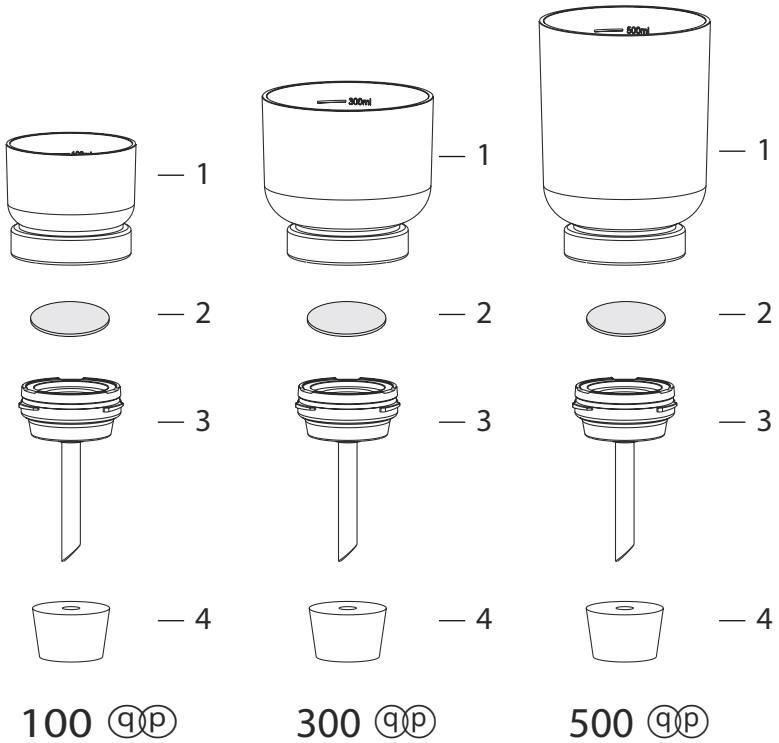

Информация для заказа

(s)	SF 1 (100 (q)(p)	180100-10
1	(a), 100 (q)(p)	180100-01
2	(n),	180100-31
3	(m),	180100-00
4	(p) (No.8)	167110-16
(s)	SF 3 (300 (q)(p)	180100-30
1	(a), 300 (q)(p)	180100-03
2	(n),	180100-31
3	(m),	180100-00
4	(p) (No.8)	167110-16
(s)	SF 5 (500 (q)(p)	180100-50
1	(a), 500 (q)(p)	180100-05
2	(n),	180100-31
3	(m),	180100-00
4	(p) (No.8)	167110-16
(i)	SF	
(i)	100 (q)(p)	180100-11
(i)	300 (q)(p)/ 500 (q)(p)	180100-13